



60x30 cm
CIPRIANI

Recomendaciones de Uso

Uso: Piso / Muro

Tipo: Gres

Lugar de uso: Residencial Comercial

Acabado: Natural

Variación de tono: V2


Impresión: Digital Inkjet

Terminado: Terminado Recto

Contenido por caja: 1.98 m²

Cantidad: 11 pzas

Peso: 36 kg

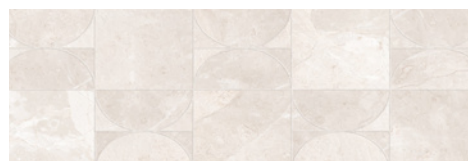

Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia													Propiedades químicas, resistencia			
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua 3.0 % <E ≤ 6.0%	Coficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N	Modulo de ruptura, en N/mm²	Resistencia al choque térmico	Expansión por humedad	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases
Centímetros		Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.	ISO 10545-3	DIN 51130	ISO 10545-4	ISO 10545-4	ISO 10545-9	ISO 10545-10	ISO 10545-11	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	ISO 10545-13		
60x30	Grey	8	III	4.71%	R11	1554 N	38 N/mm2	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA
60x30	Ivory lucy Decor	7	III	3.08%	R11	1578 N	36 N/mm2	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA
60x30		8	III	3.39%	R11	1650 N	41 N/mm2	Resiste	Garantizada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA

Recomendaciones de Colocación

- Verifique lote, calidad y calibre antes de iniciar la colocación
- Instale la junta o boquilla con una separación mínima de 2 mm, para corte recto 4 mm
- Siga el sentido u orden de colocación
- Para una correcta instalación, se recomienda el uso del Kit de Nivelación



TELEFONO: (728) 284 7830

CEL: (+52) 729 454 1484

Correo: ventas2@home-designmexico.com

Sitio web: home-designmexico.com

Carretera México Toluca Km 46.5 Amomolulco,

Jerma Edo de México

Cp 52031