

Modelo: AMAZONITE POL. 160X320(6)(A)


Códigos: 100365088

Absorción: Bla - Gres Porcelánico (aa <= 0.1%)

Familia: AMAZONITE

Destonificado: V3

Acabado: Polished

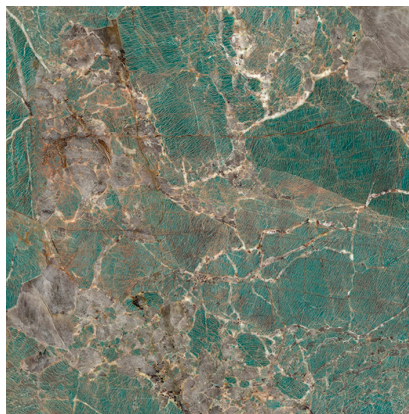

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-2

Largo	3200 mm	
Grosor	6 mm	
Ancho	1600 mm	
Desviación longitud y anchura	Inferior a 0.20%	+/-0.3%*
Desviación rectitud de lados	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Desviación ortogonalidad	Inferior a 0.20%	+/-0.3%*
Desviación planimetría	Inferior a 0.20%	+/-0.4%*

*ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017

CARACTERÍSTICAS

- Baldosa con alto grado de compactación, uniforme en aspecto y con un menor porcentaje de vidriado en la composición.
- Diseño general destonificado con grado de variación tonal y de aspecto.
- Variación moderada. La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
- Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción.
- Instalación sobre suelo
- Cerámica que puede ser instalada en el exterior

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-9-11

Fuerza de rotura	>1100 N	
Módulo de rotura	>40 N/mm ²	
Resistencia a la abrasión	<140 mm ³	ISO 13006:2018 / UNE EN 14411:2016*

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-13-14

Resistencia química	Productos de limpieza y piscina CLASE A (sin ataque).	B Min.*
Resistencia a las manchas	Se limpia con agua. CLASE 5	3 Min.*
Ensayo choque climático. índice de resistencia	ES#-RESISTE	
Reacción al fuego	A1	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

Empresa certificada



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.

En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladizidad del Código Técnico de la Edificación.

Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado.

En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior.

Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de URBATEK S.A.

En su acabado pulido debido a su elevado brillo, la reflexión a la luz puede ofrecer al observador efectos ópticos que simulan un empañado de la pieza. No incumplen en ningún caso con la norma de producto ISO 13006.

Siendo el material cerámico que mas se asemeja en sus formas a la piedra natural, puede presentar debido a su elaboración pequeñas variaciones de tonalidad, puntos de color y veteado entre piezas.

#Ver punto 4 del documento de apoyo DB/SUA 3. Este material puede colocarse en zonas de pública concurrencia secas con una pendiente inferior al 6% (alcanza el mismo ámbito de uso que un clase 1 según péndulo en mojado).

VALORACIÓN ANTIDESLIZANTE
Normas de referencia: EN 16165 (Anexo A, B, C) - ANSI A326.3 - AS 4586

Coefficiente de fricción dinámico (dcof)	< 0.42	
Resistencia al deslizamiento (péndulo húmedo) irhd 55	CL0	
Resistencia productos de limpieza	ES#-CLASE A	
Valor test de péndulo (ptv) irhd 96	DRY>36-LOW_WET<25-HIGH	
Res. deslizamiento (péndulo-seco)	>40	
*ISO-13006:2018 UNE 14411:2016 ANSI 137.1 AS 4662		

NOTAS ADICIONALES

*COMPOSICIÓN CONTINUIDAD, DESVIACIÓN MÁXIMA DE IMAGEN 3CM (Evite el acceso directo desde el exterior si no se proporciona un dispositivo de protección contra la abrasión)

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE REFLECTANCIA DE LA LUZ (LRV)
Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-18

Determinación del valor de reflectancia de la luz (Irv)	14	
*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016		

PACKING		
Unidades de venta por caja	5.12 M2/CAJA	
Unidades de venta por pallet	215.04 M2/PAL	
Unidades de venta por unidad	5.12 M2/PIEZA	

ÁMBITO DE USO		
Código técnico-1	2 - Tránsito ligero en ausencia de abrasivo	
Código técnico-2	1 - Suelos interiores secos	

LOCALES DE USO RECOMENDADO		
Vivienda Unifamiliar		
Locales Interiores - Secos: Habitación, estancia, dormitorio u otro recinto sin acceso directo a exterior		
Locales Interiores – Húmedos: Cuarto de baño o aseo		
Vivienda Colectiva		
Locales Interiores - Vivienda - Secos: Dormitorios, despacho personal, local de almacenamiento, vestuario		
Locales Interiores - Vivienda – Húmedos: Cuartos de baño o aseo		
Residencial Público		
Habitaciones sencillas o dobles		
Sanitario		
Habitación de un usuario, habitación para aislamiento		
Varios		
Revestimiento de fachadas adheridas o mixtas		
Revestimiento de fachadas con anclajes mecánicos		



Modelo: AMAZONITE POL.01 SRM 160X320(12)(A)


Códigos: 100365111

Absorción: Bla - Gres Porcelánico (aa <= 0.1%)

Familia: AMAZONITE

Destonificado: V3

Acabado: Polished

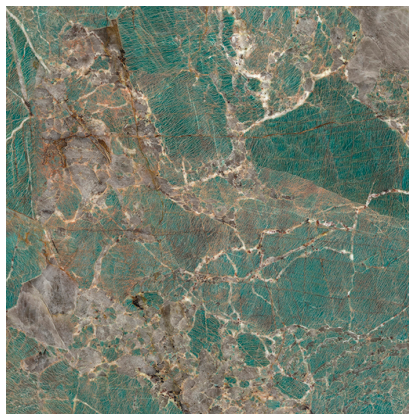

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-2

Largo	3200 mm	
Grosor	12 mm	
Ancho	1600 mm	
Desviación longitud y anchura	Inferior a 0.20%	+/-0.3%*
Desviación rectitud de lados	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Desviación ortogonalidad	Inferior a 0.20%	+/-0.3%*
Desviación planimetría	Inferior a 0.20%	+/-0.4%*

*ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017

CARACTERÍSTICAS

- Baldosa con alto grado de compactación, uniforme en aspecto y con un menor porcentaje de vidriado en la composición.
- Variación moderada. La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
- Material apto para su uso en encimeras de baño.
- Cerámica que puede ser instalada en el exterior.
- Diseño general destonificado con grado de variación tonal y de aspecto.
- Instalación en pared.
- Material apto para su uso en encimeras de cocina.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-9-11

Fuerza de rotura	>4500 N	
Módulo de rotura	>40 N/mm ²	-*
Resistencia a la abrasión	<140 mm ³	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-13-14

Resistencia química	Productos de limpieza y piscina CLASE A (sin ataque).	B Min.*
Resistencia a las manchas	Se limpia con agua. CLASE 5	3 Min.*
Reacción al fuego	A2	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

Empresa certificada



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.

En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladizidad del Código Técnico de la Edificación.

Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado.

En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior.

Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de URBATEK S.A.

En su acabado pulido debido a su elevado brillo, la reflexión a la luz puede ofrecer al observador efectos ópticos que simulan un empañado de la pieza. No incumplen en ningún caso con la norma de producto ISO 13006.

Siendo el material cerámico que mas se asemeja en sus formas a la piedra natural, puede presentar debido a su elaboración pequeñas variaciones de tonalidad, puntos de color y veteado entre piezas.

#Ver punto 4 del documento de apoyo DB/SUA 3. Este material puede colocarse en zonas de pública concurrencia secas con una pendiente inferior al 6% (alcanza el mismo ámbito de uso que un clase 1 según péndulo en mojado).

VALORACIÓN ANTIDESLIZANTE

Normas de referencia: EN 16165 (Anexo A, B, C) - ANSI A326.3 - AS 4586

Coefficiente de fricción dinámico (dcof)	< 0.42	
Resistencia al deslizamiento (péndulo húmedo) irhd 55	CL0	
Valor test de péndulo (ptv) irhd 96	DRY>36-LOW_WET<25-HIGH	
Res. deslizamiento (péndulo-seco)	>40	

*ISO-13006:2018 UNE 14411:2016 ANSI 137.1 AS 4662

NOTAS ADICIONALES

*COMPOSICIÓN CONTINUIDAD, DESVIACIÓN MÁXIMA DE IMAGEN 3CM (Evite el acceso directo desde el exterior si no se proporciona un dispositivo de protección contra la abrasión)

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE REFLECTANCIA DE LA LUZ (LRV)

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-18

Determinación del valor de reflectancia de la luz (Irv)	14	
---	----	--

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

PACKING

Unidades de venta por caja	5.12 M2/CAJA	
Unidades de venta por pallet	112.64 M2/PAL	
Unidades de venta por unidad	5.12 M2/PIEZA	

ÁMBITO DE USO

Código técnico-1	1 - Paramento	
Código técnico-2	1 - Suelos interiores secos	

LOCALES DE USO RECOMENDADO

Varios

Revestimiento de fachadas adheridas o mixtas

Revestimiento de fachadas con anclajes mecánicos

Empresa certificada



Modelo: AMAZONITE POL.02 SRM 160X320(12)(A)


Códigos: 100365115

Absorción: Bla - Gres Porcelánico (aa <= 0.1%)

Familia: AMAZONITE

Destonificado: V3

Acabado: Polished

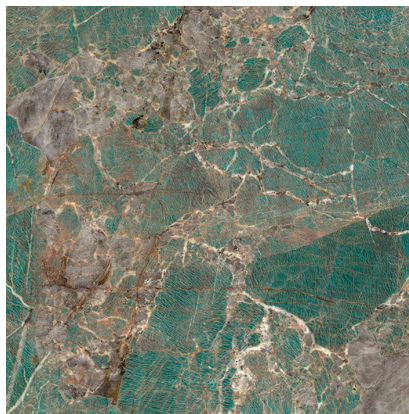

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-2

Largo	3200 mm	
Grosor	12 mm	
Ancho	1600 mm	
Desviación longitud y anchura	Inferior a 0.20%	+/-0.3%*
Desviación rectitud de lados	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Desviación ortogonalidad	Inferior a 0.20%	+/-0.3%*
Desviación planimetría	Inferior a 0.20%	+/-0.4%*

*ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017

CARACTERÍSTICAS

- Baldosa con alto grado de compactación, uniforme en aspecto y con un menor porcentaje de vidriado en la composición.
- Variación moderada. La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
- Material apto para su uso en encimeras de baño.
- Cerámica que puede ser instalada en el exterior.
- Diseño general destonificado con grado de variación tonal y de aspecto.
- Instalación en pared.
- Material apto para su uso en encimeras de cocina.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-9-11

Fuerza de rotura	>4500 N	
Módulo de rotura	>40 N/mm ²	-*
Resistencia a la abrasión	<140 mm ³	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-13-14

Resistencia química	Productos de limpieza y piscina CLASE A (sin ataque).	B Min.*
Resistencia a las manchas	Se limpia con agua. CLASE 5	3 Min.*
Reacción al fuego	A2	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

Empresa certificada



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.

En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladicidad del Código Técnico de la Edificación.

Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado.

En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior.

Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de URBATEK S.A.

En su acabado pulido debido a su elevado brillo, la reflexión a la luz puede ofrecer al observador efectos ópticos que simulan un empañado de la pieza. No incumplen en ningún caso con la norma de producto ISO 13006.

Siendo el material cerámico que mas se asemeja en sus formas a la piedra natural, puede presentar debido a su elaboración pequeñas variaciones de tonalidad, puntos de color y veteado entre piezas.

#Ver punto 4 del documento de apoyo DB/SUA 3. Este material puede colocarse en zonas de pública concurrencia secas con una pendiente inferior al 6% (alcanza el mismo ámbito de uso que un clase 1 según péndulo en mojado).

VALORACIÓN ANTIDESLIZANTE

Normas de referencia: EN 16165 (Anexo A, B, C) - ANSI A326.3 - AS 4586

Coefficiente de fricción dinámico (dcof)	< 0.42	
Resistencia al deslizamiento (péndulo húmedo) irhd 55	CL0	
Valor test de péndulo (ptv) irhd 96	DRY>36-LOW_WET<25-HIGH	
Res. deslizamiento (péndulo-seco)	>40	

*ISO-13006:2018 UNE 14411:2016 ANSI 137.1 AS 4662

NOTAS ADICIONALES

*COMPOSICIÓN CONTINUIDAD, DESVIACIÓN MÁXIMA DE IMAGEN 3CM (Evite el acceso directo desde el exterior si no se proporciona un dispositivo de protección contra la abrasión)

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE REFLECTANCIA DE LA LUZ (LRV)

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-18

Determinación del valor de reflectancia de la luz (Irv)	14	
---	----	--

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

PACKING

Unidades de venta por caja	5.12 M2/CAJA	
Unidades de venta por pallet	112.64 M2/PAL	
Unidades de venta por unidad	5.12 M2/PIEZA	

ÁMBITO DE USO

Código técnico-1	1 - Paramento	
Código técnico-2	1 - Suelos interiores secos	

LOCALES DE USO RECOMENDADO

Varios

Revestimiento de fachadas adheridas o mixtas

Revestimiento de fachadas con anclajes mecánicos



Modelo: AMAZONITE TEXTURE 160X320(6)(A)


Códigos: 100370843

Absorción: Bla - Gres Porcelánico (aa <= 0.1%)

Familia: AMAZONITE

Destonificado: V3

Acabado: Texture

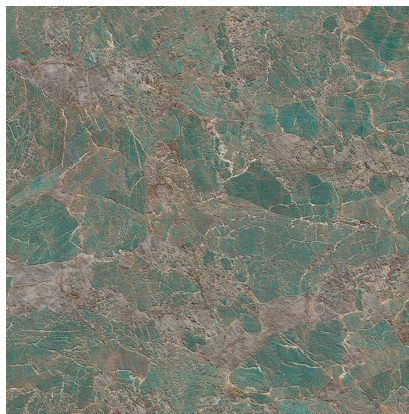

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-2

Largo	3200 mm	
Grosor	6 mm	
Ancho	1600 mm	
Desviación longitud y anchura	Inferior a 0.20%	+/-0.3%*
Desviación rectitud de lados	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Desviación ortogonalidad	Inferior a 0.20%	+/-0.3%*
Desviación planimetría	Inferior a 0.20%	+/-0.4%*

*ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017

CARACTERÍSTICAS

- Baldosa con alto grado de compactación, uniforme en aspecto y con un menor porcentaje de vidriado en la composición.
- Diseño general destonificado con grado de variación tonal y de aspecto.
- Variación moderada. La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
- Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción.
- Acabado con resaltes importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a la superficie.
- Instalación en pared
- Cerámica que puede ser instalada en el exterior

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-9-11

Fuerza de rotura	>1100 N	
Módulo de rotura	>45 N/mm ²	-*
Resistencia a la abrasión	<140 mm ³	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-13-14

Resistencia química	Productos de limpieza y piscina CLASE A (sin ataque).	B Min.*
Resistencia a las manchas	Se limpia con agua. CLASE 5	3 Min.*
Reacción al fuego	A1	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

Empresa certificada



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.

En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladizidad del Código Técnico de la Edificación.

Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado.

En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior.

Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de URBATEK S.A.

En su acabado pulido debido a su elevado brillo, la reflexión a la luz puede ofrecer al observador efectos ópticos que simulan un empañado de la pieza. No incumplen en ningún caso con la norma de producto ISO 13006.

Siendo el material cerámico que mas se asemeja en sus formas a la piedra natural, puede presentar debido a su elaboración pequeñas variaciones de tonalidad, puntos de color y veteado entre piezas.

#Ver punto 4 del documento de apoyo DB/SUA 3. Este material puede colocarse en zonas de pública concurrencia secas con una pendiente inferior al 6% (alcanza el mismo ámbito de uso que un clase 1 según péndulo en mojado).

VALORACIÓN ANTIDESLIZANTE

Normas de referencia: EN 16165 (Anexo A, B, C) - ANSI A326.3 - AS 4586

Coefficiente de fricción dinámico (dcof)	< 0.42	
Resistencia al deslizamiento (péndulo húmedo) irhd 55	CL0	
Valor test de péndulo (ptv) irhd 96	DRY>36-LOW_WET<25-HIGH	
Res. deslizamiento (péndulo-seco)	>40	

*ISO-13006:2018 UNE 14411:2016 ANSI 137.1 AS 4662

NOTAS ADICIONALES

*COMPOSICIÓN CONTINUIDAD, DESVIACIÓN MÁXIMA DE IMAGEN 3CM (Evite el acceso directo desde el exterior si no se proporciona un dispositivo de protección contra la abrasión)

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE REFLECTANCIA DE LA LUZ (LRV)

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-18

Determinación del valor de reflectancia de la luz (Irv)	14	
---	----	--

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

PACKING

Unidades de venta por caja	5.12 M2/CAJA	
Unidades de venta por pallet	215.04 M2/PAL	
Unidades de venta por unidad	5.12 M2/PIEZA	

ÁMBITO DE USO

Código técnico-1	1 - Paramento	
Código técnico-2	1 - Suelos interiores secos	

LOCALES DE USO RECOMENDADO

Varios

Revestimiento de fachadas adheridas o mixtas

Revestimiento de fachadas con anclajes mecánicos

Empresa certificada



Modelo: AMAZONITE TEXT.01 SRM 160X320(12)(A)


Códigos: 100367737

Absorción: Bla - Gres Porcelánico (aa <= 0.1%)

Familia: AMAZONITE

Destonificado: V3

Acabado: Texture

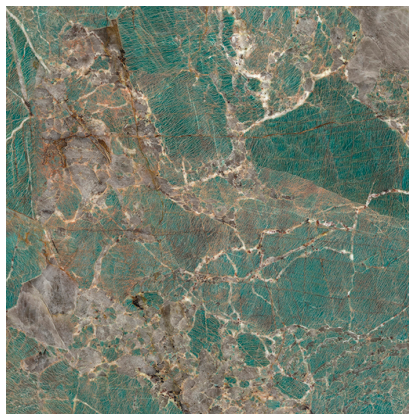

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-2

Largo	3200 mm	
Grosor	12 mm	
Ancho	1600 mm	
Desviación longitud y anchura	Inferior a 0.20%	+/-0.3%*
Desviación rectitud de lados	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Desviación ortogonalidad	Inferior a 0.20%	+/-0.3%*
Desviación planimetría	Inferior a 0.20%	+/-0.4%*

*ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017

CARACTERÍSTICAS

 Baldosa con alto grado de compactación, uniforme en aspecto y con un menor porcentaje de vidriado en la composición.	 Diseño general destonificado con grado de variación tonal y de aspecto.
 Variación moderada. La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas	 Acabado con resaltes importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a la superficie.
 Instalación en pared	 Material apto para su uso en encimeras de baño.
 Material apto para su uso en encimeras de cocina.	 Cerámica que puede ser instalada en el exterior

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-9-11

Fuerza de rotura	>4500 N	
Módulo de rotura	>40 N/mm ²	- *
Resistencia a la abrasión	<140 mm ³	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-13-14

Resistencia química	Productos de limpieza y piscina CLASE A (sin ataque).	B Min.*
Resistencia a las manchas	Se limpia con agua. CLASE 5	3 Min.*
Reacción al fuego	A2	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

Empresa certificada



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.

En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladizidad del Código Técnico de la Edificación.

Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado.

En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior.

Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de URBATEK S.A.

En su acabado pulido debido a su elevado brillo, la reflexión a la luz puede ofrecer al observador efectos ópticos que simulan un empañado de la pieza. No incumplen en ningún caso con la norma de producto ISO 13006.

Siendo el material cerámico que mas se asemeja en sus formas a la piedra natural, puede presentar debido a su elaboración pequeñas variaciones de tonalidad, puntos de color y veteado entre piezas.

#Ver punto 4 del documento de apoyo DB/SUA 3. Este material puede colocarse en zonas de pública concurrencia secas con una pendiente inferior al 6% (alcanza el mismo ámbito de uso que un clase 1 según péndulo en mojado).

VALORACIÓN ANTIDESLIZANTE

Normas de referencia: EN 16165 (Anexo A, B, C) - ANSI A326.3 - AS 4586

Coefficiente de fricción dinámico (dcof)	< 0.42	
Resistencia al deslizamiento (péndulo húmedo) irhd 55	CL0	
Valor test de péndulo (ptv) irhd 96	DRY>36-LOW_WET<25-HIGH	
Res. deslizamiento (péndulo-seco)	>40	

*ISO-13006:2018 UNE 14411:2016 ANSI 137.1 AS 4662

NOTAS ADICIONALES

*COMPOSICIÓN CONTINUIDAD, DESVIACIÓN MÁXIMA DE IMAGEN 3CM (Evite el acceso directo desde el exterior si no se proporciona un dispositivo de protección contra la abrasión)

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE REFLECTANCIA DE LA LUZ (LRV)

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-18

Determinación del valor de reflectancia de la luz (Irv)	14	
---	----	--

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

PACKING

Unidades de venta por caja	5.12 M2/CAJA	
Unidades de venta por pallet	112.64 M2/PAL	
Unidades de venta por unidad	5.12 M2/PIEZA	

ÁMBITO DE USO

Código técnico-1	1 - Paramento	
Código técnico-2	1 - Suelos interiores secos	

LOCALES DE USO RECOMENDADO

Varios

Revestimiento de fachadas adheridas o mixtas

Revestimiento de fachadas con anclajes mecánicos



Modelo: AMAZONITE TEXT.02 SRM 160X320(12)(A)


Códigos: 100367821

Absorción: Bla - Gres Porcelánico (aa <= 0.1%)

Familia: AMAZONITE

Destonificado: V3

Acabado: Texture

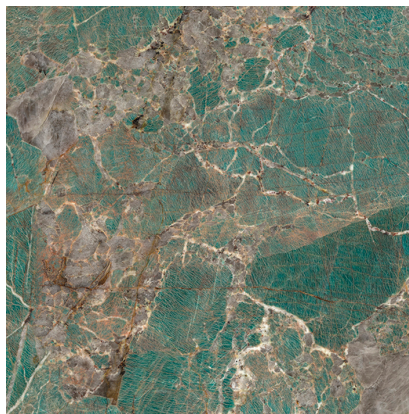

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-2

Largo	3200 mm	
Grosor	12 mm	
Ancho	1600 mm	
Desviación longitud y anchura	Inferior a 0.20%	+/-0.3%*
Desviación rectitud de lados	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Desviación ortogonalidad	Inferior a 0.20%	+/-0.3%*
Desviación planimetría	Inferior a 0.20%	+/-0.4%*

*ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017

CARACTERÍSTICAS

 Baldosa con alto grado de compactación, uniforme en aspecto y con un menor porcentaje de vidriado en la composición.	 Diseño general destonificado con grado de variación tonal y de aspecto.
 Variación moderada. La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas	 Acabado con resaltes importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a la superficie.
 Instalación en pared	 Material apto para su uso en encimeras de baño.
 Material apto para su uso en encimeras de cocina.	 Cerámica que puede ser instalada en el exterior

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-9-11

Fuerza de rotura	>4500 N	
Módulo de rotura	>40 N/mm ²	- *
Resistencia a la abrasión	<140 mm ³	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-13-14

Resistencia química	Productos de limpieza y piscina CLASE A (sin ataque).	B Min.*
Resistencia a las manchas	Se limpia con agua. CLASE 5	3 Min.*
Reacción al fuego	A2	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

Empresa certificada



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.

En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladizidad del Código Técnico de la Edificación.

Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado.

En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior.

Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de URBATEK S.A.

En su acabado pulido debido a su elevado brillo, la reflexión a la luz puede ofrecer al observador efectos ópticos que simulan un empañado de la pieza. No incumplen en ningún caso con la norma de producto ISO 13006.

Siendo el material cerámico que mas se asemeja en sus formas a la piedra natural, puede presentar debido a su elaboración pequeñas variaciones de tonalidad, puntos de color y veteado entre piezas.

#Ver punto 4 del documento de apoyo DB/SUA 3. Este material puede colocarse en zonas de pública concurrencia secas con una pendiente inferior al 6% (alcanza el mismo ámbito de uso que un clase 1 según péndulo en mojado).

VALORACIÓN ANTIDESLIZANTE

Normas de referencia: EN 16165 (Anexo A, B, C) - ANSI A326.3 - AS 4586

Coefficiente de fricción dinámico (dcof)	< 0.42	
Resistencia al deslizamiento (péndulo húmedo) irhd 55	CL0	
Valor test de péndulo (ptv) irhd 96	DRY>36-LOW_WET<25-HIGH	
Res. deslizamiento (péndulo-seco)	>40	

*ISO-13006:2018 UNE 14411:2016 ANSI 137.1 AS 4662

NOTAS ADICIONALES

*COMPOSICIÓN CONTINUIDAD, DESVIACIÓN MÁXIMA DE IMAGEN 3CM (Evite el acceso directo desde el exterior si no se proporciona un dispositivo de protección contra la abrasión)

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE REFLECTANCIA DE LA LUZ (LRV)

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-18

Determinación del valor de reflectancia de la luz (Irv)	14	
---	----	--

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

PACKING

Unidades de venta por caja	5.12 M2/CAJA	
Unidades de venta por pallet	112.64 M2/PAL	
Unidades de venta por unidad	5.12 M2/PIEZA	

ÁMBITO DE USO

Código técnico-1	1 - Paramento	
Código técnico-2	1 - Suelos interiores secos	

LOCALES DE USO RECOMENDADO

Varios

Revestimiento de fachadas adheridas o mixtas

Revestimiento de fachadas con anclajes mecánicos

