Ficha comercial de producto

Tecnología econfort

Especificaciones

Producto: Calentador Instantáneo Automodulante
Nomenclatura: CMM20M1FSLP
EAN / UPC: 757638379489
Capacidad: 20 L por minuto / 4 servicios
Color: Silver

2 Años de Garantía*

Características

- Encendido electrónico
- Display digital
- Compatible con gas LP
- Múltiples sistemas de seguridad
- Cable de conexión eléctrica de 1 m
- Clavija monofásica de 3 polos
- **Voltaje:** 110-127V

Principales beneficios

- Tecnología altamente eficiente que ofrece un máximo nivel de confort sin variaciones de temperatura gracias a su regulación automática de flama, además de ser amigable con el planeta al ser respaldo natural de calentadores solares.
- Regulación de flama automática que mantiene estable el nivel de temperatura, sin importar a qué hora del día se utilice ni el clima de la zona.
- Amplia capacidad de 4 servicios simultáneos.
- Resistencia al viento que adapta la velocidad del ventilador para evitar que ráfagas de aire afecten la flama en la combustión, manteniendo así la temperatura.
- Alta eficiencia térmica del 89%.
- Funciona en zonas con baja presión de agua.

Home Design®
"Todo lo que necesitas"



Home Design - (728) 2847830 - ventas@home-designmexico.com
https://home-designmexico.com
Carretera México Toluca Km 46.5 Amomolulco, Lerma Edo de México C.P.: 52031

mabe

Ficha comercial de producto

Tecnología econfort

Especificaciones


Producto: Calentador Instantáneo Automodulante
Nomenclatura: CMM20M1FSLP
EAN / UPC: 757638379489

Home Design®
"Todo lo que necesitas"

Importante

- No instale el calentador de agua sin protección de los factores climatológicos, en lugares cerrados, mal ventilados ni cerca de materiales inflamables.
- Instalar el calentador en espacios mínimos de 10 m³, de lo contrario, adaptar condiciones de ventilación.
- Si se requiere un ducto para la extracción de gases de combustión, éste debe ser exclusivo para el calentador.
- Debe haber una distancia mínima de 1 metro
- entre la chimenea y el techo.
  La distancia recomendada entre la toma de agua y el calentador es de 1 metro.

Diagrama y medidas de instalación

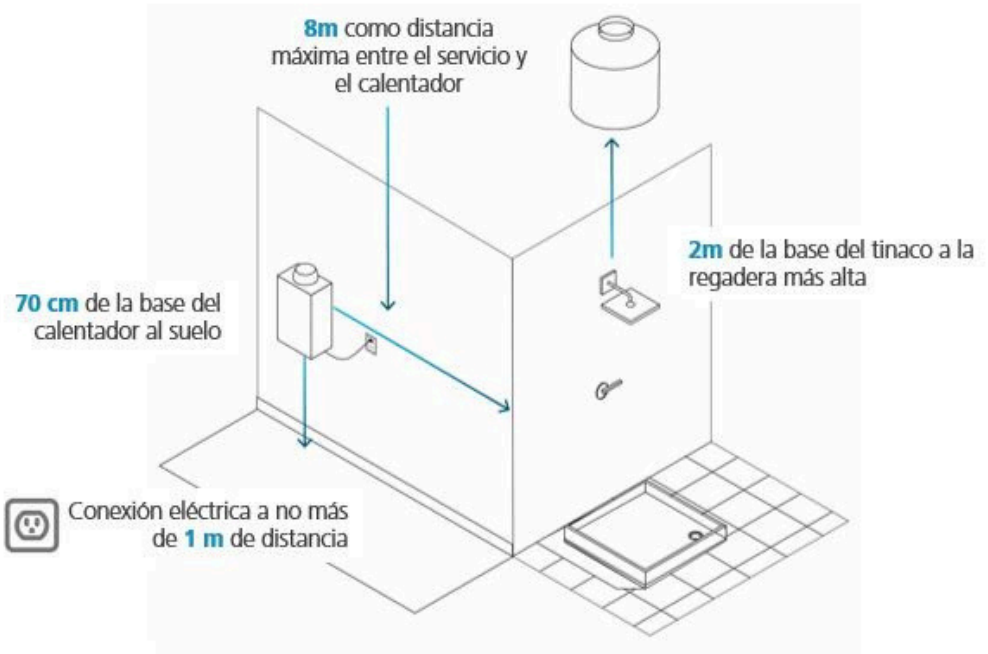

Medidas y pesos

sin empaque	**Alto:** 59.50 cm	**Ancho:** 37.90 cm	**Profundo:** 16.70 cm	**Peso:** 19.10 kg
con empaque	**Alto:** 71.00 cm	**Ancho:** 42.00 cm	**Profundo:** 23.70 cm	**Peso:** 21.20 kg

Home Design - (728) 2847830 - ventas@home-designmexico.com
https://home-designmexico.com
Carretera México Toluca Km 46.5 Amomolulco, Lerma Edo de México C.P.: 52031

mabe

Especificaciones

Producto: Calentador Instantáneo Automodulante
Nomenclatura: CMM20M1FSLP
EAN / UPC: 757638379489

Home Design®
"Todo lo que necesitas"

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Determinada como se establece en la
NOM-003-ENER-2021
Calentador de agua instantaneo

Marca (s): MABE
Modelo (s): CMM20M1FSLP
Carga térmica: 30,5 kW
Capacidad: 17 L/minuto
Tipo de gas: L.P.

Eficiencia térmica mínima establecida en la norma para este tipo de calentador	**85 %**
Eficiencia térmica de este producto	**92 %**

Eficiencia adicional de este producto

7%

Mayor Eficiencia

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 %

Consumo de gas en modo de espera en 24 horas: 0,0 L / 0,0 kg

IMPORTANTE

- La eficiencia térmica efectiva del producto y el consumo en modo de espera dependerán de la calidad del gas, los hábitos de uso, el mantenimiento y la localización del producto.
- Compare la eficiencia y el consumo de gas en modo de espera de este calentador con la de otros que operen bajo el mismo principio de funcionamiento y tengan características similares.
- Se recomienda que su instalación sea realizada por una persona certificada en algún estándar de competencia técnica reconocido como "instalador de un calentador de agua a gas".

Esta etiqueta no debe retirarse del producto hasta que haya sido adquirido por el consumidor final.