



Características

Funciones:

- Regadera de lluvia.
- Nebulizadores.
- Regadera de cascada.



regadera a muro

Acabados:

ws90.900
Cromo



Home Design®

“Todo lo que necesitas”

Presión Recomendada

Baja Presión 300g - 1kg

Media Presión 1.1kg - 2.9kg



Alta Presión 3kg - 6kg

Relación altura - Presión

Cada metro de altura equivale a 0.1kg/cm²

NOM

NOM-008-CONAGUA-1998

“EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO”

Limpieza

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el

acabado del producto en perfecto estado:

Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.

No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.

No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.

Garantía

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecánicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.

Wasser no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.

En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.

Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.




FECHA COMPRA: _____



Medidas Técnicas
en mm



Piezas

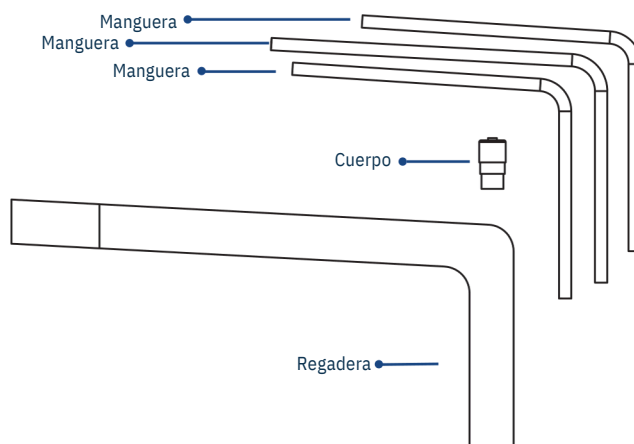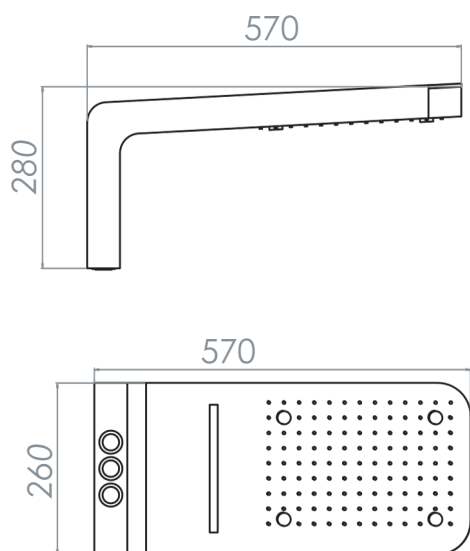

Contenido:


- Regadera
- Alimentador
- Codo 90° roscable
- Taquetes (4 pzas)
- Aranderlas (4 pzas)
- Soportes para regadera (2 pzas)
- Chupones de regadera (5 pzas)
- Empaque con malla (2 pzas)
- Empaque de goma




Instrucciones

Instrucciones:

1.- Coloque la regadera a la altura deseada, coloque los soportes de regadera al muro y marque los puntos.



2.- Perfore e inserte los taquetes, posteriormente coloque los soportes y fije con ayuda de los tornillos, enrosque el codo a la salida del muro.

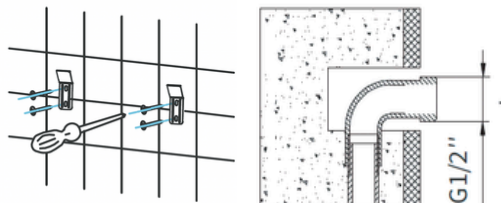

3.- Coloque los empaques a la alimentadora flexible y enrosque a la regadera, enrosque el otro extremo al codo y fije la regadera a los soportes.

