



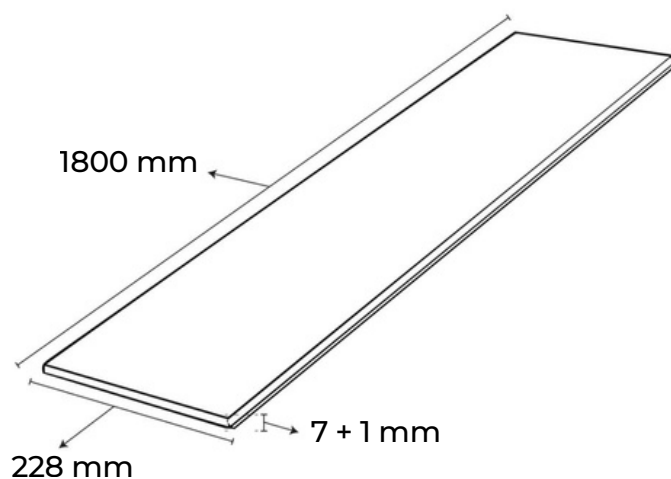


FRISCO OAK- 5008 TITAN

DIMENSIONES

ESTRUCTURA

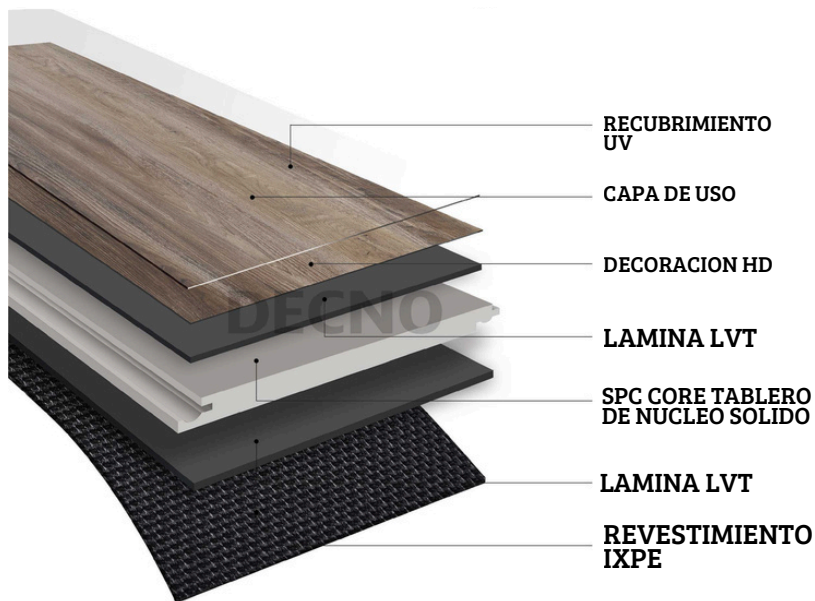

INSTALACION SISTEMA CLICK

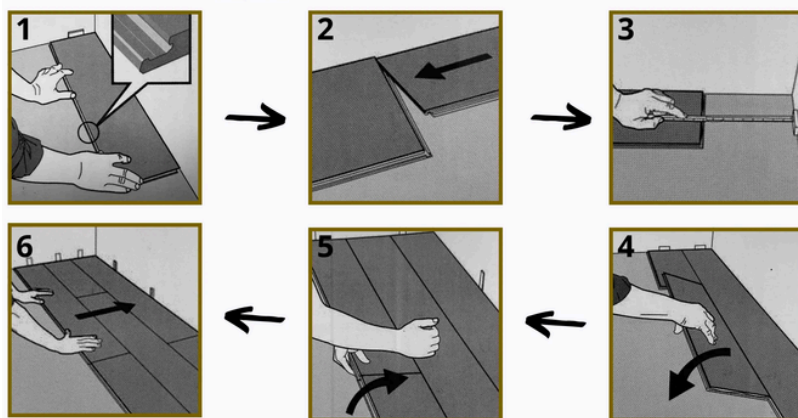

TITAN WPC ESSENTIALS

FICHA TÉCNICA

Espesor: 7 + 1 mm
Dimensiones: 1800 x 228 x 7 + 1 mm
Contenido por caja: 2.05 m²
Piezas por caja: 5

Características:

- Sistema click
- Biselado
- Textura con relieve profunda
- Uso residencial y comercial
- Fácil limpieza
- Resistente a rayaduras y manchas
- Reducción de sonido
- Impermeable (Waterproof)

Propiedad	Método de ensayo estándar	Revisión conforme a la norma
-Capa de desgaste	EN-ISO 24340	0,55 mm
-Espesor total	EN-ISO 24346	10,5 mm
-Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
-Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1
-Reacción al fuego	EN 13501-1/EN 13501-1	Bfl-s1
-Clase de resistencia a la abrasión	EN 13329 Anexo E	Grupo T
-Resistencia a la presión	EN ISO 10582:2018 (ISO 10582:2017)	≤ 0,1 mm
-Estabilidad dimensional	EN-ISO 23999	≤0,05%
-Parámetro antideslizante	EN 13893	DS
-Contenido de pentaclorofenol	EN 14041 Anexo B	extraviado
-Clase de utilidad	EN-ISO 10582	Tipo 1
-Resistencia química	EN 423:2001 o EN ISO 26987:2012	Índice 0 (muy bueno)
-Resistencia del color a la luz artificial	EN ISO 105-B02	≥ 6
- Resistencia de las ruedas	EN 425:2002 (tipo W - 25000 ciclos)	Sin daños en la capa de desgaste, sin deslaminación.